



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


Модель насоса	65WQ25-45-11A
Подача, м ³ /ч	25
Напор, м.в.с	45
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	11
Выходной фланец, DN мм	65
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+45°C
Класс энергосбережения	IE2
Степень защиты, IP	68
Насос предназначен для перекачивания серых и черных, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	65WQ25-45-11A
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304

Установочные размеры серии 65WQ25-45-11A

Installation dimension drawing 3
(corresponding to Table 3)

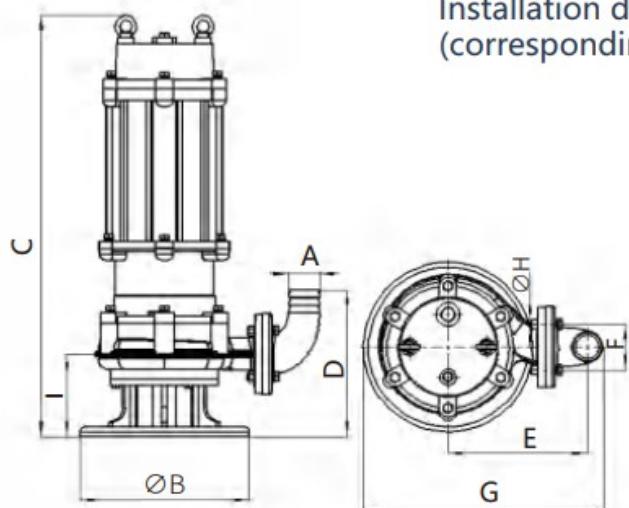

(figure 3)

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
65	340	860	300	285	130	495	12	180

Характеристические кривые 65WQ25-45-11A n ≈ 2900 об/мин

