




Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

Модель насоса	200WQ220-12-15A
Подача, м ³ /ч	220
Напор, м.в.с	12
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	15
Выходной фланец, DN мм	200
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+45°C
Класс энергосбережения	IE2
Степень защиты, IP	68
Насос предназначен для перекачивания серых и черных, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	200WQ220-12-15A
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304

Установочные размеры серии 200WQ220-12-15A

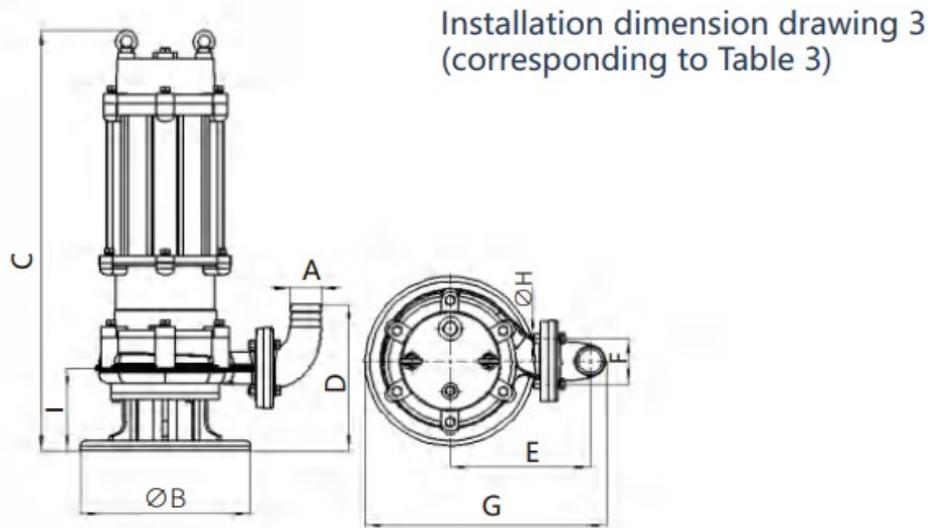

(figure 3)

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
200	340	945	475	435	280	760	16	205

Характеристические кривые 200WQ220-12-15A $n \approx 2900$ об/мин

