



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


| | |
|---|----------------|
| Модель насоса | 50WQ15-40-5.5A |
| Подача, м ³ /ч | 15 |
| Напор, м.в.с | 40 |
| Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц) | 5.5 |
| Выходной фланец, DN мм | 50 |
| Напряжение, В | 400 |
| Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости | -10°C ...+45°C |
| Класс энергосбережения | IE2 |
| Степень защиты, IP | 68 |
| Насос предназначен для перекачивания серых и черных, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. | |

Конструкционные материалы насоса

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Модель насоса | 50WQ15-40-5.5A |
| Корпуса насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | Серый чугун |
| Механическое уплотнение | Графит/карбид кремния |
| Вал | Нерж. сталь SS304 |

Установочные размеры серии 50WQ15-40-5.5A

Installation dimension drawing 1
(corresponding to Table 1)

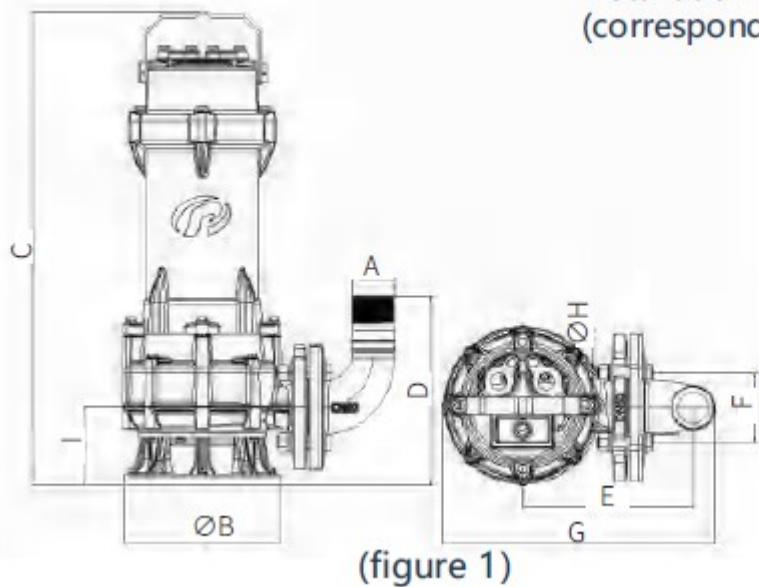

(figure 1)

| A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 50 | 260 | 757 | 266.5 | 257 | 78 | 450 | 12 | 142.5 |

Характеристические кривые 50WQ15-40-5.5A $n \approx 2900$ об/мин

